เครื่องสำรองไฟ เซอร์คอน

ZIRCON®
The Smart Power Solution

มอก.1291
เล่ม 1-2553
เล่ม 2-2553
เล่ม 3-2555
มาตรฐานสินค้า

Model :
ICT-PLUS
Z-1500

ฟังก์ชั่นการทำงาน Software

- ***AUTO SAVE*** *บันทึกข้อมูลอัตโนมัติ*
- ***E-MAIL WARNING*** *แจ้งเตือนสถานะเครื่องสำรองไฟผ่านอีเมล*
- ***UPS SELF TEST*** *ตรวจสอบการทำงานเครื่อง*
- ***EVENT LOG, DATA LOG*** *บันทึกเหตุการณ์ทางไฟฟ้า / บันทึกข้อมูล*
- ***COMPUTER SHUTDOWN*** *ตั้งค่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้*
- ***UPS SHUTDOWN*** *ตั้งค่าปิดเครื่องสำรองไฟได้*
- ***AUTO RESTART*** *ไฟดับแล้วกลับมาทำงานได้ต่อเมื่อไฟมา*
- ***MUTE ALARM*** *สามารถปิดเสียงแจ้งเตือนของ UPS ได้*

USB PORT

UPS MONITORING
& MANAGEMENT SOFTWARE

Ideal for Protecting
Computer / Network Device
Internet access point / CCTV System
Point of sales equipment / etc.

ข้อมูลเฉพาะ HIGHLIGHT

- UPS ชนิด LINE INTERACTIVE WITH STABILIZER
- มี STABILIZER (AVS) สำหรับปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
- มี MICROPROCESSOR ควบคุมการทำงานที่แม่นยำ
- หน้าจอ Digital Display แสดงผลทางไฟฟ้าถึง 11 สถานะ
- มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง (OVERLOAD ALARM)
- สำรองไฟ 15-30 นาทีขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง
- มีระบบ LIGHTNING SURGE ป้องกันจากปัญหาฟ้าผ่า
- มีระบบ AC/DC START และระบบชาร์ตอัตโนมัติในขณะปิดเครื่อง
- ฟรี บริการ ONSITE SERVICE ดูแลถึงบ้าน (ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล)
- มีระบบ INTELLIGENT BATTERY MANAGEMENT

ได้รับการรองรับมาตรฐาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก.1291 เล่ม 1-2553, มอก.1291 เล่ม 2-2553 มอก.1291 เล่ม 3-2555
โรงงานมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001, CE, EN

⚠ *การเลือกซื้อ UPS กำลังไฟ (Watt) ของ UPS ต้องมากกว่ากำลังไฟ (Watt) ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ต่อพ่วง*

Rev.1, 9 Jul 2026

ZIRCON POWER SOLUTION CO.,LTD
98/8 Soi Ram Inthra 117, Min Buri Subdistrict,
Min Buri District, Bangkok 10510, Thailand
Tel : (662) 970-7575, Fax : (662) 970-7676
www.zircon.co.th

CE RoHS compliant มอก.1291 เล่ม 1-2553 เล่ม 2-2553 เล่ม 3-2555 ISO CERTIFIED 9001 ISO CERTIFIED 14001

เครื่องสำรองไฟ เซอร์คอน

Model : ICT-PLUS Z-1500

ZIRCON®
The Smart Power Solution

หน้าจอดิจิตอล แอลซีดี

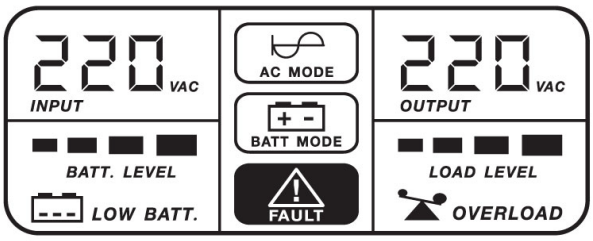

+ INPUT VOLTAGE
+ OUTPUT VOLTAGE
+ BATTERY LEVEL
+ LOAD LEVEL
+ LOW BATTERY
+ AC MODE
+ BATTERY MODE
+ FAULT & REPLACE
+ OVERLOAD
+ AVR MODE

FUNCTION



1. ***AC Input***
   สายไฟขาเข้า / เพื่อนำไปเสียบกับไฟ 220 โวลต์
2. ***Circuit Breaker Reset Fuse***
   ฟิวส์แบบรีเซ็ตได้ / ป้องกันไฟเกินจากต้นทาง
3. ***Outlets AC Output***
   ช่องเสียบสำรองไฟ
4. ***AC Bypass***
   ช่องเสียบเพื่อกันไฟกระชาก(ช่องนี้ไม่สำรองไฟเมื่อไฟดับ)
5. ***RJ-45 for Network***
   ช่องเสียบกันไฟกระชาก /สายแลน RJ45
6. ***USB Port for Software***
   ช่องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานซอฟต์แวร์

Specifications		ICT-PLUS Z-1500
Rating	VA	1500 VA
	WATT	650 W
	*Optional	
Input	Voltage	220 VAC +/-25%
	Frequency	50/60Hz. +/-10% (Auto sensing)
Output	Voltage	220 VAC +/-10%(AVR), +/-5%(Battery)
	Frequency	50Hz. (+/-0.1%)
	Wave Form	Pure sine wave (AVR), Simulate sine wave (Battery)
System Protection	System Design	Line Interactive with Stabilizer, Microprocessor Control
	Transfer Time	typical 2 ms.
	Surge Energy Dissipation	320 Joules (6500A)
	Noise Filter	RFI/EMI Supperssion
	Overload & Short Circuit	Circuit Breaker Reset Fuse Protection
Battery	Type	Maintenance free Sealed Lead-acid Battery 12V 7.8Ah x2
	Recharge Time	4-6 hours (90% after fully discharged)
	Backup Time	15 - 30 Min Depend on load
Indicator	LCD Display	AC Mode, Battery Mode, Input Voltage, Output Voltage, AVR Mode, Battery Level, Load Level, Low Battery, Overload, Fault & Replace
Environment	Ambient Temperature	0 to 40 ° C
	Audible Noise	<40db (1Meter)
	Helative Humidity	90% (non-condensing)
	Safety	EN 62040-1
	Electromagnetic compatibility	EN 62040-2
Standard	Regulatory Approvals	TISI.1291-2553, TISI.1291-2555, ISO9001, ISO14001, CE, RoHS
Dimensions	DxWxH (mm.)	353x149x162
Weight	k.g.	8.1

Rev.1, 9 Jul 2026

ZIRCON POWER SOLUTION CO.,LTD
98/8 Soi Ram Inthra 117, Min Buri Subdistrict,
Min Buri District, Bangkok 10510, Thailand
Tel : (662) 970-7575, Fax : (662) 970-7676
www.zircon.co.th

CE RoHS compliant มอก.1291 เล่ม 1-2553 เล่ม 2-2553 เล่ม 3-2555 ISO CERTIFIED 9001 ISO CERTIFIED 14001